



MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

O.G.U.V.A.T
Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio

Plaza Juan de Austria, nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

Aldeanueva de la Vera – Arroyomolinos de la Vera – Collado de la Vera – Cuacos de Yuste – Gargantilla la Olla – Garguera – Guijo de Santa Bárbara – Jaraiz de la Vera – Jarandilla de la Vera – Losar de la Vera – Madrigal de la Vera – Pasarón de la Vera – Robledillo de la Vera – Talaveruela de la Vera – Tejeda de Tiétar – Torremenga de la Vera – Valverde de la Vera – Villanueva de la Vera

Pavimentación de Calle Cinco Casas y Calle Camino Conejeras




Situación:

MADRIGAL DE LA VERA(CACERES)

Peticionario:

Excmo. Ayto. de MADRIGAL DE LA VERA

JULIO 2022





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

O.G.U.V.A.T
*Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio*

Plaza Juan de Austria, nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

Pavimentación de Calle Cinco Casas y Calle Camino Conejeras

MEMORIA




Situación:

MADRIGAL DE LA VERA(CACERES)

Peticionario:

Excmo. Ayto. de MADRIGAL DE LA VERA

JULIO 2022





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

O.G.U.V.A.T
*Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio*

Plaza Juan de Austria, nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

INDICE DE LA MEMORIA

1.1.-ANTECEDENTES

1.2.-MEMORIA DESCRIPTIVA

1.3.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

1.4.- PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

MEDICIONES y PRESUPUESTOS





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

O.G.U.V.A.T
Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio

Plaza Juan de Austria, nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

MEMORIA

1.1. - ANTECEDENTES

Se realiza la presente memoria a petición de Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, para la pavimentación de la C/ Álvaro Urbano y la sustitución de las redes de abastecimiento y de saneamiento.

La presente memoria se enmarca dentro de la CONVOCATORIA por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES para el año 2013.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la Diputación Provincial de Cáceres a Entidades Locales de la Provincia para la ejecución de obras que contribuyan a garantizar la sostenibilidad de los municipios de la provincia de Cáceres, considerándose como tales las obras de competencia municipal relacionadas con las competencias y servicios establecidos en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Según valoración adjunta, ascendería el Presupuesto de Contrata de las posibles obras a realizar a la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. (53.705,33 €)**

1.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Se trata de la pavimentación de la Calle Cinco casas hasta su intersección con la Calle Cañería nueva.

La superficie a ejecutar será de 285 m²

- Se procederá a la demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del material a vertedero. Así como las tapas de pozos de saneamiento y arquetas o sumideros. Para ello se realizará un corte perimetral de toda la calle dejando una franja de 1 m de anchura la cual irá destinada a acerado.
- Una vez ejecutado ese corte perimetral se procederá a la demolición del pavimento actual se procederá al retirado de los escombros producidos
- Solera de hormigón en masa/para armar con fibra de vidrio álcali resistentes. La solera tendrá de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm².





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE **LA VERA**

O.G.U.V.A.T
Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio


Plaza Juan de Austria, nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, pulido con helicópteros incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado pulido con helicópteros. Totalmente terminada.



Así mismo se pretende ejecutar un tramo de la Calle Camino Conejeras comprendido entre las intersecciones de las Calles Hernán Cortes y Calle Piedra Pipa. La superficie a ejecutar será de 723 m²

- Se procederá a la demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del material a vertedero. Así como las tapas de pozos de saneamiento y arquetas o sumideros. Para ello se realizará un corte perimetral de toda la calle dejando una franja de 1 m de anchura la cual irá destinada a acerado.
- Una vez ejecutado ese corte perimetral se procederá a la demolición del pavimento actual se procederá al retirado de los escombros producidos
- Solera de hormigón en masa/para armar con fibra de vidrio álcali resistentes. La solera tendrá de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm²., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, pulido con helicópteros incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado pulido con helicópteros. Totalmente terminada.





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

O.G.U.V.A.T
Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio

Plaza Juan de Austria, nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

1.3.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

Los precios que figuran en el presupuesto de esta memoria se han confeccionado teniendo en cuenta que son puestos en obra lo que significa que llevan incluidos los costes de transporte desde el almacén o cantera a la obra.

Así mismo los precios se han obtenido de la base de precios de la Junta de Extremadura del 2021

1.4. PRESUPUESTO.

El importe del Presupuesto de Contrata de las posibles obras a realizar a la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. (53.705,33 €)**

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	CALLE CINCO CASAS.....	9.985,72
2	C/ CAMINO CONEJERAS.....	27.312,24
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	37.297,96
	13,00% Gastos generales.....	4.848,73
	6,00% Beneficio industrial.....	2.237,88
	SUMA DE G.G. y B.I.	7.086,61
	21,00% I.V.A.....	9.320,76
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	53.705,33
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	53.705,33

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

O.G.U.V.A.T
Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio

Plaza Juan de Austria, nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

Pavimentación de Calle Cinco Casas y Calle Camino Conejeras

Precios descompuestos



Situación:

MADRIGAL DE LA VERA (CACERES)

Peticionario:

Excmo. Ayto. de MADRIGAL DE LA VERA

JULIO 2022





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 CALLE CINCO CASAS					
01.01	m	CORTE CON DISCO			
		Corte de pavimento mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad máxima de 20 cm. dejando una distancia de 1 m en paralelo a las fachadas existentes o alineaciones			
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M10HC010	0,100 h.	Cortadora diesel hormig.D=350mm	3,00	0,30	
		Mano de obra.....			1,52
		Maquinaria.....			0,30
		TOTAL PARTIDA.....			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
01.02	m2	DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.			
		Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de entre 15 y 25 cm. de espesor con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,010 h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020 h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M05EN050	0,040 h.	Retroexcavador.c/martillo rompedor	67,31	2,69	
M05PN010	0,020 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,020 h.	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
		Mano de obra.....			0,46
		Maquinaria.....			4,23
		TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
01.03	m3	EVACUACIÓN Y TRANSP.VERT.CONT			
		Evacuación y transporte a vertedero, i/permisos y tasas correspondientes de tierra, escombros y material de desecho en general, mediante contenedores homologados para obras situadas en el interior del casco urbano.			
M07CB010	0,400 h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	12,00	
M12O010	1,600 día	Contenedor para escombros 5 m3	4,50	7,20	
		Maquinaria.....			19,20
		TOTAL PARTIDA.....			19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
01.04	m2	SOLERA HM-25/P/20/I.con fibra e=15 cm. PULIDO			
		Solera de hormigón en masa/para armar con fibra de vidrio álcali resistentes, de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, pulido con helicópterosincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado pulido con helicópteros. Totalmente terminada.			
O01A030	0,110 h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A070	0,110 h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P01HCM006	0,150 m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	93,38	14,01	
M10HP010	0,100 h.	Pulidora mecánica	4,69	0,47	
01010101	0,150 kg	Fibra de vidrio álcali resistente	39,10	5,87	
		Mano de obra.....			3,44
		Maquinaria.....			0,94
		Materiales.....			19,20
		TOTAL PARTIDA.....			23,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Plaza Juan de Austria nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05	ud	RECIBIDO DE TAPA POZO LADRILLO			
		Instalación y recibido de tapa de Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior con cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,000 h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	0,500 h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P02PW010	4,000 ud	Pates PP 30x25	8,07	32,28	
P02AC380	1,000 ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60	68,01	68,01	
A01MA050	0,370 m3	MORTERO CEMENTO M-5	78,39	29,00	
A01MA020	0,104 m3	MORTERO CEMENTO M-15	93,09	9,68	
		Mano de obra.....			23,66
		Materiales.....			138,97
		TOTAL PARTIDA.....			162,63

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



Cód. Validación: 3T348RHPFCA2A2D7Q6M5G6G+49 | Verificación: <https://mancomunidadde laverasedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 17




MANCOMUNIDAD
 INTERMUNICIPAL
 DE LA VERA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Plaza Juan de Austria nº 2
 Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
 10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
 urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 C/ CAMINO CONEJERAS					
02.01	m	CORTE CON DISCO			
		Corte de pavimento mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad máxima de 20 cm. dejando una distancia de 1 m en paralelo a las fachadas existentes o alineaciones			
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	15,15	1,52	
M10HC010	0,100 h.	Cortadora diesel hormig.D=350mm	3,00	0,30	
		Mano de obra.....			1,52
		Maquinaria.....			0,30
		TOTAL PARTIDA.....			1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
02.02	m2	DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.			
		Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de entre 15 y 25 cm. de espesor con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.			
O01A020	0,010 h.	Capataz	16,32	0,16	
O01A070	0,020 h.	Peón ordinario	15,15	0,30	
M05EN050	0,040 h.	Retroexcavador.c/martillo rompedor	67,31	2,69	
M05PN010	0,020 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	40,33	0,81	
M07CB020	0,020 h.	Camión basculante 4x4 15 t.	36,65	0,73	
		Mano de obra.....			0,46
		Maquinaria.....			4,23
		TOTAL PARTIDA.....			4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
02.03	m3	EVACUACIÓN Y TRANSP.VERT.CONT			
		Evacuación y transporte a vertedero, i/permisos y tasas correspondientes de tierra, escombros y material de desecho en general, mediante contenedores homologados para obras situadas en el interior del casco urbano.			
M07CB010	0,400 h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	12,00	
M12O010	1,600 día	Contenedor para escombros 5 m3	4,50	7,20	
		Maquinaria.....			19,20
		TOTAL PARTIDA.....			19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
02.04	m2	SOLERA HM-25/P/20/I.con fibra e=15 cm. PULIDO			
		Solera de hormigón en masa/para armar con fibra de vidrio álcali resistentes, de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, pulido con helicópterosincluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado pulido con helicópteros. Totalmente terminada.			
O01A030	0,110 h.	Oficial primera	16,08	1,77	
O01A070	0,110 h.	Peón ordinario	15,15	1,67	
P01HCM006	0,150 m3	Hormigón HM-25/B/20/I central	93,38	14,01	
M10HP010	0,100 h.	Pulidora mecánica	4,69	0,47	
01010101	0,150 kg	Fibra de vidrio álcali resistente	39,10	5,87	
		Mano de obra.....			3,44
		Maquinaria.....			0,94
		Materiales.....			19,20
		TOTAL PARTIDA.....			23,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



Cód. Validación: 3T348RHP-CZA2D:J7QGMSC6G-H49 | Verificación: https://mancomunidadde laveras.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 17



MANCOMUNIDAD
 INTERMUNICIPAL
 DE LA VERA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Plaza Juan de Austria nº 2
 Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
 10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
 urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05	m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm			
		Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm ² Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01A030	3,000 h.	Oficial primera	16,08	48,24	
O01A070	1,500 h.	Peón ordinario	15,15	22,73	
P01LT020	0,040 ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	0,00	
P02WR340	1,330 ud	Rej.trans. fund. ductil s/cerco L=750x400	55,03	73,19	
A01RP280	0,065 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx. 20	73,14	4,75	
A01MA050	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	78,39	3,14	
A01MA020	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-15	93,09	1,49	
		Mano de obra.....			70,97
		Materiales.....			82,57
		TOTAL PARTIDA.....			153,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.06	ud	RECIBIDO DE TAPA POZO LADRILLO			
		Instalación y recibido de tapa de Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior con cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01A030	1,000 h.	Oficial primera	16,08	16,08	
O01A070	0,500 h.	Peón ordinario	15,15	7,58	
P02PW010	4,000 ud	Pates PP 30x25	8,07	32,28	
P02AC380	1,000 ud	Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz. D=60	68,01	68,01	
A01MA050	0,370 m3	MORTERO CEMENTO M-5	78,39	29,00	
A01MA020	0,104 m3	MORTERO CEMENTO M-15	93,09	9,68	
		Mano de obra.....			23
		Materiales.....			138
		TOTAL PARTIDA.....			162

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



Cód. Validación: 3T348RHP-CZA2D:7QGMSC6G+49 | Verificación: <https://mancomunidaddealavera.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 17



MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

O.G.U.V.A.T
Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio

Plaza Juan de Austria, nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

Pavimentación de Calle Cinco Casas y Calle Camino Conejeras

Presupuesto y medición



Situación:

MADRIGAL DE LA VERA(CACERES)

Peticionario:

Excmo. Ayto. de MADRIGAL DE LA VERA

JULIO 2022





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Plaza Juan de Austria nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 CALLE CINCO CASAS									
01.01	m CORTE CON DISCO								
	Corte de pavimento mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad máxima de 20 cm. dejando una distancia de 1 m en paralelo a las fachadas existentes o alineaciones								
	RECORTE DEL PERIMETRO	1	150,00			150,00			
							150,00	1,82	273,00
01.02	m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.								
	Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de entre 15 y 25 cm. de espesor con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.								
		1	285,00			285,00			
							285,00	4,69	1.336,65
01.03	m3 EVACUACIÓN Y TRANSP. VERT. CONT								
	Evacuación y transporte a vertedero, i/permisos y tasas correspondientes de tierra, escombros y material de desecho en general, mediante contenedores homologados para obras situadas en el interior del casco urbano.								
		1	285,00	0,15	1,35	57,71			
							57,71	19,20	1.108,03
01.04	m2 SOLERA HM-25/P/20/I. con fibra e=15 cm. PULIDO								
	Solera de hormigón en masa/para armar con fibra de vidrio álcali resistentes, de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm ² , de consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, pulido con helicópteros incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado pulido con helicópteros. Totalmente terminada.								
		1	285,00			285,00			
							285,00	23,79	6.780,15
01.05	ud RECIBIDO DE TAPA POZO LADRILLO								
	Instalación y recibido de tapa de Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior con cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.								
		3				3,00			
							3,00	162,63	487,89
	TOTAL CAPÍTULO 01 CALLE CINCO CASAS.....								9.985,72





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Plaza Juan de Austria nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 C/ CAMINO CONEJERAS									
02.01	m CORTE CON DISCO								
	Corte de pavimento mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad máxima de 20 cm. dejando una distancia de 1 m en paralelo a las fachadas existentes o alineaciones								
	RECORTE DEL PERIMETRO	1	300,00			300,00			
							300,00	1,82	546,00
02.02	m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.								
	Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de entre 15 y 25 cm. de espesor con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.								
		1	723,00			723,00			
							723,00	4,69	3.390,87
02.03	m3 EVACUACIÓN Y TRANSP. VERT. CONT								
	Evacuación y transporte a vertedero, i/permisos y tasas correspondientes de tierra, escombros y material de desecho en general, mediante contenedores homologados para obras situadas en el interior del casco urbano.								
		1	723,00	0,15	1,35	146,41			
							146,41	19,20	2.811,07
02.04	m2 SOLERA HM-25/P/20/I. con fibra e=15 cm. PULIDO								
	Solera de hormigón en masa/para armar con fibra de vidrio álcali resistentes, de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm ² , de consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en central, pulido con helicópteros incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado pulido con helicópteros. Totalmente terminada.								
		1	723,00			723,00			
							723,00	23,79	17.200,17
02.05	m. SUMID. LONG. CALZA. FABRI. FUND. a=40cm								
	Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm ² Tmáx. 20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.								
		1	2,40			2,40			
		1	1,80			1,80			
		1	5,00			5,00			
							9,20	153,54	1.412,57
02.06	ud RECIBIDO DE TAPA POZO LADRILLO								
	Instalación y recibido de tapa de Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior con cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.								
		12				12,00			
							12,00	162,63	1.951,56
	TOTAL CAPÍTULO 02 C/ CAMINO CONEJERAS								27.312,24
	TOTAL								37.297,96





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

O.G.U.V.A.T
Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio


Plaza Juan de Austria nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	CALLE CINCO CASAS.....	9.985,72	26,77
2	C/ CAMINO CONEJERAS.....	27.312,24	73,23
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		37.297,96	
	13,00% Gastos generales.....	4.848,73	
	6,00% Beneficio industrial.....	2.237,88	
	SUMA DE G.G. y B.I.	7.086,61	
	21,00% I.V.A.....	9.320,76	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		53.705,33	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		53.705,33	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTI-MOS

, a 04 Julio 2022.





MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

O.G.U.V.A.T
Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio

Plaza Juan de Austria, nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

Aldeanueva de la Vera – Arroyomolinos de la Vera – Collado de la Vera – Cuacos de Yuste – Gargantilla la Olla – Garguera – Guijo de Santa Bárbara – Jaraiz de la Vera – Jarandilla de la Vera – Losar de la Vera – Madrigal de la Vera – Pasarón de la Vera – Robledillo de la Vera – Talaveruela de la Vera – Tejeda de Tiétar – Torremenga de la Vera – Valverde de la Vera – Villanueva de la Vera

Plano de situación



Situación:

MADRIGAL DE LA VERA (CACERES)

Peticionario:

Excmo. Ayto. de MADRIGAL DE LA VERA

JULIO 2022






MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DE LA VERA

O.G.U.V.A.T
Oficina de Gestión Urbanística
Vivienda
Arquitectura y Territorio

Plaza Juan de Austria, nº 2
Tfno: 927 172 208 - Fax: 927 172 229
10430 - Cuacos de Yuste. Cáceres
urbanismo.mancomunidadvera@gmail.com

Calle Camino Conejeras

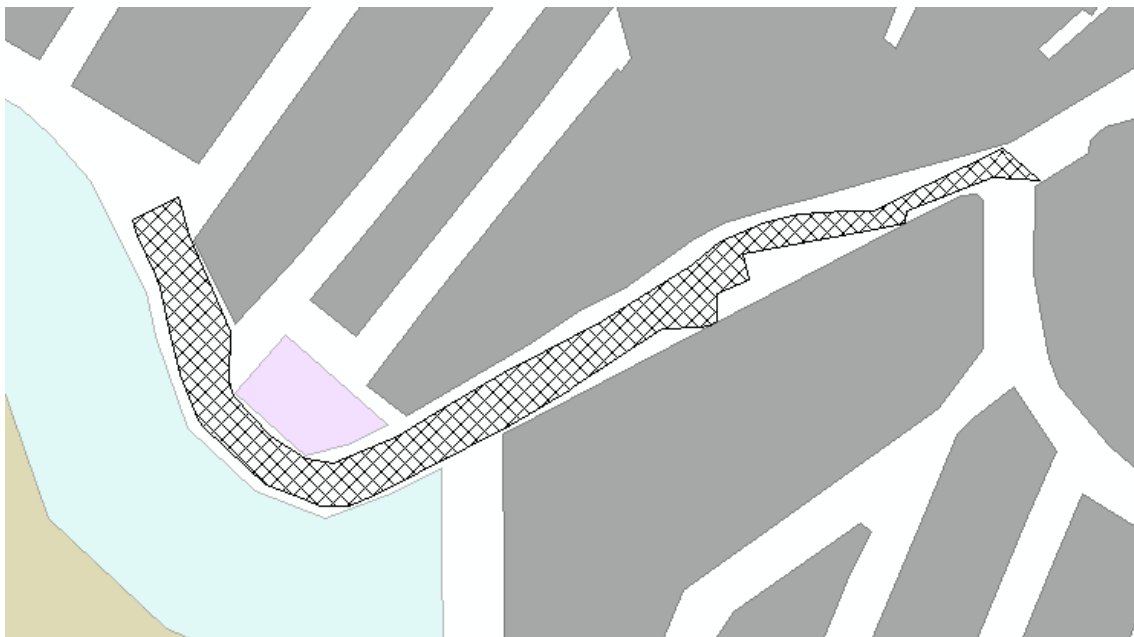

Calle cinco casas

